

Ārējā priekšējā stiprinājuma montēšana


- Izvēlieties drošu vietu, lai piestiprinātu Edge, kur tas netraucēs drošai velosipēda vadišanai.
- Izmantojiet seškanšu atslēgu, lai atbrīvotu skrūvi (1) no roktura savienojuma (2).



! : Garmin® iesaka izmantot

7 lbf-in. (0.8 N-m) griezes spēku. Periodiski pārbau-diet, cik cieši pievilkta skrūve.

- Savietojiet Edge aizmugurē esošās cipiņas ar stiprinājuma robiniem (5).

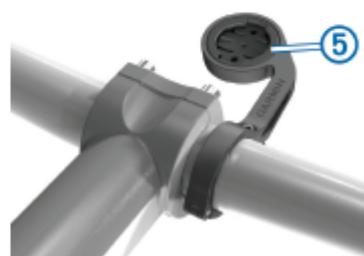

- Lai mainītu stirpinājuma virzienu, atskrū-vējiet stiprinājuma aizmugrē (3) esošās skrūves, pagrieziet stiprinājumu (4) un izņemiet skrūves.

- Ja stūres roktura diamters ir 26 mm, aplieciet gumijas balstu apkārt stūrei.

- Aplieciet stūres stiprinājumu apkārt gumijas balstam vai stūrei (31.8 mm diametrā).

- Levietojet skrūvi .

- Nedaudz piespiediet un pagrieziet Edge pulkstenrādītāja virzienā.

Edge nogemšana

- Pagrieziet Edge pulkstenrādītāja virzienā, lai atbrīvotu ierīci.

- Izņemiet Edge no stiprinājuma.

Ārējā priekšējā stiprinājuma montēšana


- Izvēlieties drošu vietu, lai piestiprinātu Edge, kur tas netraucēs drošai velosipēda vadišanai.
- Izmantojiet seškanšu atslēgu, lai atbrīvotu skrūvi (1) no roktura savienojuma (2).



! : Garmin® iesaka izmantot

7 lbf-in. (0.8 N-m) griezes spēku. Periodiski pārbau-diet, cik cieši pievilkta skrūve.

- Savietojiet Edge aizmugurē esošās cipiņas ar stiprinājuma robiniem (5).

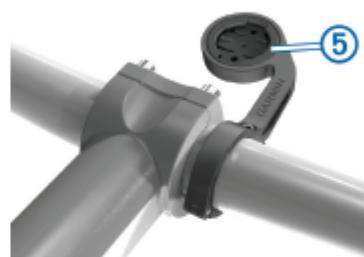

- Lai mainītu stirpinājuma virzienu, atskrū-vējiet stiprinājuma aizmugrē (3) esošās skrūves, pagrieziet stiprinājumu (4) un izņemiet skrūves.

- Ja stūres roktura diamters ir 26 mm, aplieciet gumijas balstu apkārt stūrei.

- Aplieciet stūres stiprinājumu apkārt gumijas balstam vai stūrei (31.8 mm diametrā).

- Levietojet skrūvi .

- Nedaudz piespiediet un pagrieziet Edge pulkstenrādītāja virzienā.

Edge nogemšana

- Pagrieziet Edge pulkstenrādītāja virzienā, lai atbrīvotu ierīci.

- Izņemiet Edge no stiprinājuma.